MOTORLÅS / 5000-SERIEN

SAFETRON 5150

Driftsäkert motorlås med rakregel för skalskyddslåsning



Dag-, natt- och säkerhetslåsning

5150 frånreglar på under 0,3 sekunder, så normalt behövs inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Motorlåset har förstärkt rakregelkolv och fungerar utmärkt med dörrautomatik.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3.

< 0,3 s	Klass 2A	Dörrautomatik	50 mm
FRÅNREGLING	SSF 3522	ANPASSAD	DORNDJUP

HÖJDPUNKTER

01	Certifierat enligt SSF 3522, låsklass 2A	06	Inbyggda givare: regel inne, regel ute, dörrstatus
02	Certifierat enligt SS-EN 14846, Security Grade 5	07	Frånregling under 0,3 sekunder
03	Dorndjup 50 mm	08	Öppningsbart med nyckel/vred
04	Rakregelkolv	09	Plug and play-installation
05	Anpassat för dörrautomatik	10	Bedömd hos Byggvarubedömningen

SÄKERHET OCH PRESTANDA

Snabbt, driftsäkert och beprövat



SNABB LÅSNING

När 5150 lanserades för över ett decennium sedan var den revolutionerande i sin hastighet. In- och utlåsning sker på under 0,3 sekunder, vilket än i dag gör det till ett av marknadens snabbaste motorlås.

DÖRRAUTOMATIK

Tack vare den snabba in- och utlåsningen är 5150 väl lämpat för dörrautomatik. Typiska dörrmiljöer är entrépartier med höga krav på säkerhet.

DRIFTSÄKER OCH BEPRÖVAD

5150 bygger på en gedigen och beprövad konstruktion som har säkrat dörrar i över ett decennium.

STYRNING

Styrenhet 5000

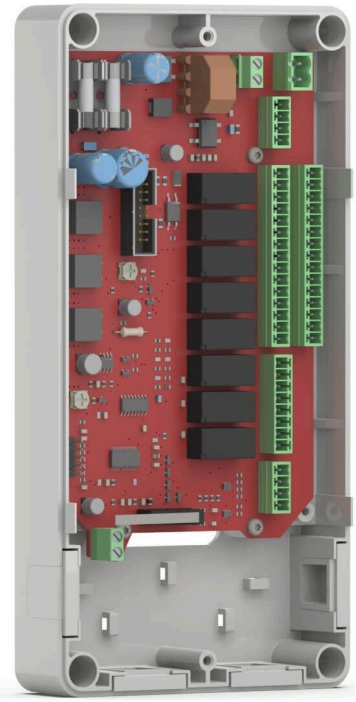

Styrenhet 5000 fungerar med alla motorlås i 5000-serien och uppfyller kraven enligt bland annat WEEE och RoHS. Den har dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte och tre skilda ingångar för aktivering av låset: potentialfri slutning, timer och strömimpuls. Larmutgång och sabotagemikrobrytare ingår, och larmet löser ut vid kabelbrott.

DUBBLA PLINTRADER

Både NC och NO stöds på samtliga reläfunktioner.

ENKEL INSTALLATION

Ingen manuell initiering krävs. Inkopplingen går snabbt och ger en kostnadseffektiv installation.

KONSTRUKTION

Utvecklad och tillverkad i Sverige

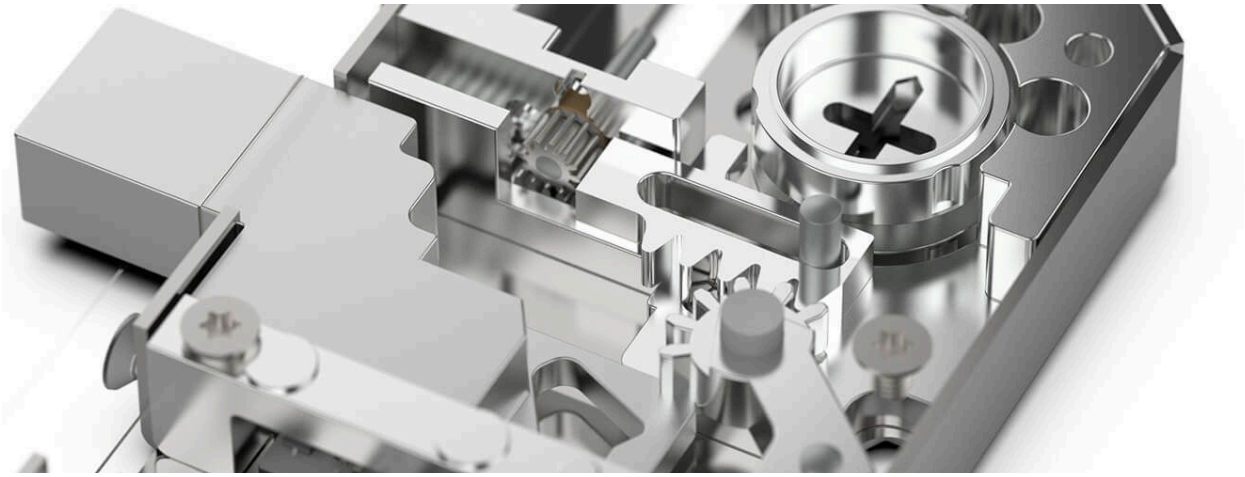

5150 är, precis som alla våra motorlås, utvecklat och tillverkat i Sverige för den skandinaviska marknaden, av material som klarar tuffa miljöer och säkerhetskrav.

Tekniska data

Spänning	10–35 VDC / 8–24 VAC
Strömförbrukning	50 mA, max 350 mA
Arbetstemperatur	−20 °C till +40 °C
Frånregling	Under 0,3 sekunder
Dorndjup	50 mm
Kolvfunktion	Rakregel
Inbyggda givare	Regel inne, regel ute, dörrstatus (magnetkontakt)
Mekanisk öppning	Nyckel/vred
Cylinder	Skandinaviska oval- och rundcylindrar
Certifiering	SSF 3522 klass 2A · SS-EN 14846 Security Grade 5

Satsförpackning

Motorlås 5150, styrenhet 5000, anslutningskabel C01 10 m, slutbleck 106-2 och karmöverföring CT81.

5 ÅRS GARANTI

BEDÖMD HOS BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Artikelnummer

ART.NR	E-NUMMER	BENÄMNING
202144561	58 672 91	SAFETRON 5150
202144503	58 677 01	SAFETRON 5150 satsförpackning