MOTORLÅS / 5000-SERIEN

SAFETRON 5250

Driftsäkert motorlås med rakregel och fallkolv för skalskyddslåsning



Enda lås i dörren

5250 frånreglar på under 0,3 sekunder, så normalt behövs inget separat daglås på högfrekventa dörrar. Motorlåset har förstärkt rakregelkolv och fallkolv för igenhållning, och används med fördel som enda lås i dörren.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3.

< 0,3 s	Klass 2A	Fallkolv	50 mm
FRÅNREGLING	SSF 3522	FÖR IGENHÅLLNING	DORNDJUP

HÖJDPUNKTER

01	Certifierat enligt SSF 3522, låsklass 2A
02	Certifierat enligt SS-EN 14846, Security Grade 5
03	Dorndjup 50 mm
04	Rakregelkolv
05	Fallkolv
06	Anpassat för dörrautomatik
07	Inbyggda givare: regel inne, regel ute, dörrstatus
08	Frånregling under 0,3 sekunder
09	Öppningsbart med nyckel/vred
10	Plug and play-installation
11	Bedömd hos Byggvarubedömningen

SÄKERHET OCH PRESTANDA

Snabbt, driftsäkert och beprövat



SNABB LÅSNING

När 5250 lanserades för över ett decennium sedan var den revolutionerande i sin hastighet. In- och utlåsning sker på under 0,3 sekunder, vilket än i dag gör det till ett av marknadens snabbaste motorlås.

DÖRRAUTOMATIK

Tack vare den snabba in- och utlåsningen är 5250 väl lämpat för dörrautomatik. Typiska dörrmiljöer är entrépartier med höga krav på säkerhet.

DRIFTSÄKER OCH BEPRÖVAD

5250 bygger på en gedigen och beprövad konstruktion som har säkrat dörrar i över ett decennium.

STYRNING

Styrenhet 5000

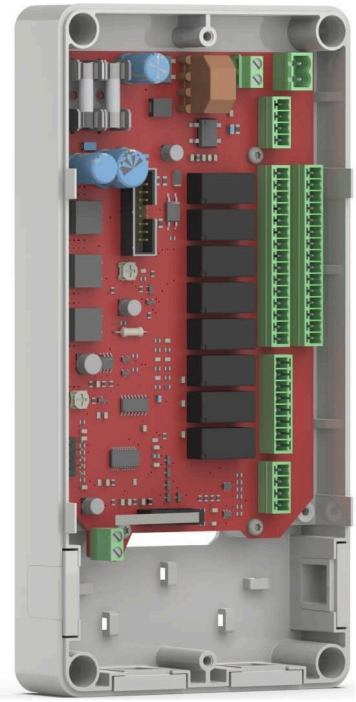

Styrenhet 5000 fungerar med alla motorlås i 5000-serien och uppfyller kraven enligt bland annat WEEE och RoHS. Den har dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte och tre skilda ingångar för aktivering av låset: potentialfri slutning, timer och strömimpuls. Larmutgång och sabotagemikrobrytare ingår, och larmet löser ut vid kabelbrott.

DUBBLA PLINTRADER

Både NC och NO stöds på samtliga reläfunktioner.

ENKEL INSTALLATION

Ingen manuell initiering krävs. Inkopplingen går snabbt och ger en kostnadseffektiv installation.

KONSTRUKTION

Utvecklad och tillverkad i Sverige

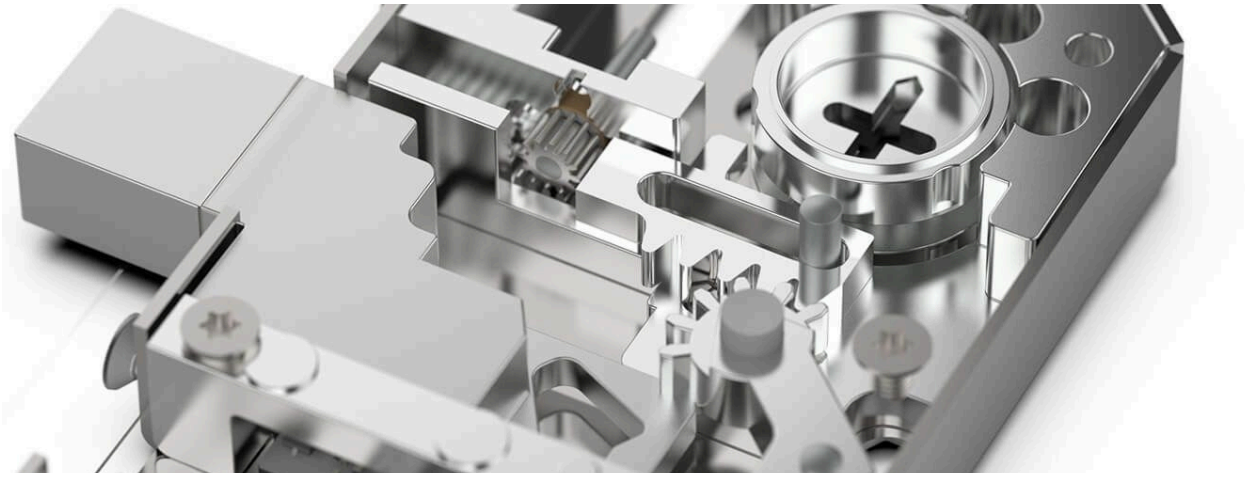

5250 är, precis som alla våra motorlås, utvecklat och tillverkat i Sverige för den skandinaviska marknaden, av material som klarar tuffa miljöer och säkerhetskrav.

Tekniska data

Spänning	10–35 VDC / 8–24 VAC
Strömförbrukning	50 mA, max 350 mA
Arbetstemperatur	−20 °C till +40 °C
Frånregling	Under 0,3 sekunder
Dorndjup	50 mm
Kolvfunktion	Rakregel + fallkolv
Inbyggda givare	Regel inne, regel ute, dörrstatus (magnetkontakt)
Mekanisk öppning	Nyckel/vred
Cylinder	Skandinaviska oval- och rundcylindrar
Certifiering	SSF 3522 klass 2A · SS-EN 14846 Security Grade 5

Satsförpackning

Motorlås 5250, styrenhet 5000, anslutningskabel C01 10 m, slutbleck 106-2 och karmöverföring CT81.

5 ÅRS GARANTI

BEDÖMD HOS BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Artikelnummer

ART.NR	E-NUMMER	BENÄMNING
202144562	58 672 92	SAFETRON 5250
202144504	58 686 70	SAFETRON 5250 satsförpackning