MOTORLÅS / 5000-SERIEN

SAFETRON 5328

Driftsäkert motorlås med hakregel i smalprofilutförande



Smalprofil med 28 mm dorndjup

5328 är ett motorlås i smalprofilutförande med 28 mm dorndjup. Det har förstärkt rakregelkolv med sammankopplad hake av härdat stål och är anpassat för dörrautomatik.

Låset frånreglar på under 0,3 sekunder, så normalt behövs inget separat daglås på högfrekventa dörrar.

< 0,3 s	Klass 2A	Dörrautomatik	28 mm
FRÅNREGLING	SSF 3522	ANPASSAD	DORNDJUP

HÖJDPUNKTER

01	Certifierat enligt SSF 3522, låsklass 2A
02	Certifierat enligt SS-EN 14846, Security Grade 5
03	Dorndjup 28 mm
04	Hakregelkolv
05	Anpassat för dörrautomatik
06	Inbyggda givare: regel inne, regel ute, dörrstatus
07	Frånregling under 0,3 sekunder
08	Öppningsbart med nyckel/vred
09	Plug and play-installation
10	Bedömd hos Byggvarubedömningen

SÄKERHET OCH PRESTANDA

Snabbt, driftsäkert och beprövat



SNABB LÅSNING

När 5328 lanserades för över ett decennium sedan var den revolutionerande i sin hastighet. In- och utlåsning sker på under 0,3 sekunder, vilket än i dag gör det till ett av marknadens snabbaste motorlås.

DÖRRAUTOMATIK


Tack vare den snabba in- och utlåsningen är 5328 väl lämpat för dörrautomatik. Typiska dörrmiljöer är entrépartier med höga krav på säkerhet.

DRIFTSÄKER OCH BEPRÖVAD

5328 bygger på en gedigen och beprövad konstruktion som har säkrat dörrar i över ett decennium.

STYRNING

Styrenhet 5000

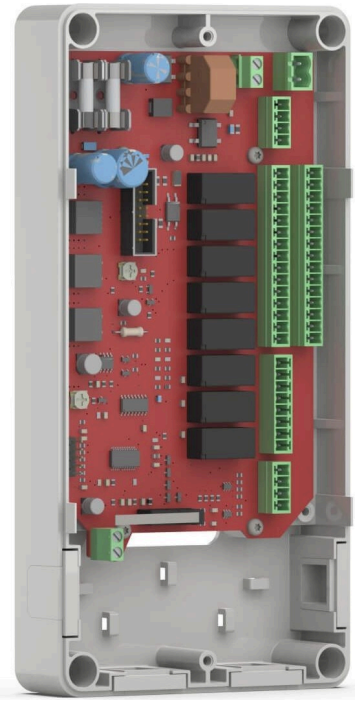

Styrenhet 5000 fungerar med alla motorlås i 5000-serien och uppfyller kraven enligt bland annat WEEE och RoHS. Den har dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte och tre skilda ingångar för aktivering av låset: potentialfri slutning, timer och strömimpuls. Larmutgång och sabotagemikrobrytare ingår, och larmet löser ut vid kabelbrott.

DUBBLA PLINTRADER


Både NC och NO stöds på samtliga reläfunktioner.

ENKEL INSTALLATION

Ingen manuell initiering krävs. Inkopplingen går snabbt och ger en kostnadseffektiv installation.

KONSTRUKTION

Utvecklad och tillverkad i Sverige

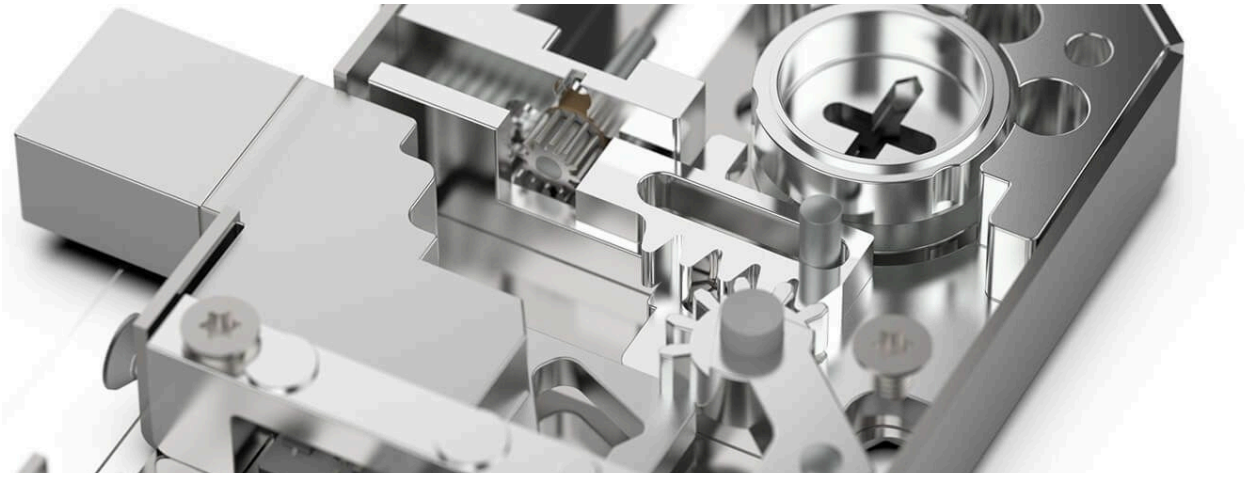

5328 är, precis som alla våra motorlås, utvecklat och tillverkat i Sverige för den skandinaviska marknaden, av material som klarar tuffa miljöer och säkerhetskrav.

Tekniska data

Spänning	10–35 VDC / 8–24 VAC
Strömförbrukning	50 mA, max 350 mA
Arbetstemperatur	−20 °C till +40 °C
Frånregling	Under 0,3 sekunder
Dorndjup	28 mm
Kolvfunktion	Hakregel
Inbyggda givare	Regel inne, regel ute, dörrstatus (magnetkontakt)
Mekanisk öppning	Nyckel/vred
Cylinder	Skandinaviska oval- och rundcylindrar
Certifiering	SSF 3522 klass 2A · SS-EN 14846 Security Grade 5

Cylinderbehör

Anpassat för ASSA 4559 SCD, 4659 SCD, 4759 SCD och S3.

Satsförpackning

Motorlås 5328, styrenhet 5000, anslutningskabel C01 10 m, slutbleck 102 och karmöverföring CT81.

5 ÅRS GARANTI

BEDÖMD HOS BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Artikelnummer

ART.NR	E-NUMMER	BENÄMNING
202144567	58 672 93	SAFETRON 5328
202144509	58 686 73	SAFETRON 5328 satsförpackning