STYRENHET / 6000-SERIEN

SAFETRON CU2

Styrenhet för motorlås i SAFETRON 6000-serien



Två styrenheter i en

Styrenhet CU2 har marknadens bredaste användningsområde i en och samma styrenhet.

Styrenheten hanterar två separata motorlås utan någon begränsning i signalutbyte, och AUX-reläerna kan konfigureras för önskad funktion.

2 motorlås	100 m	128-bit	10–48 VDC
SERIEKOPPLING	KABEL TILL LÅSHUS	AES · OSDP®	MATNINGSSPÄNNING

HÖJDPUNKTER

01	OSDP® via RS-485
02	AES 128-bitars kryptering
03	Programmerbara AUX-reläer
04	Seriekoppling av upp till två motorlås
05	Automatisk initiering av enheter
06	Reläutgångar ställs NO eller NC via jumper
07	Lysdiod för aktivering på varje reläutgång
08	Händelselogg
09	Felkodshantering via display
10	Servicemodul
11	Upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
12	Låg strömförbrukning (under 1 W i standby)

INSTALLATION

Enkel att installera och driftsätta

PLUG AND PLAY


CU2 har automatisk avscanning, vilket gör installationen plug and play. Ingen initiering krävs: enheterna paras automatiskt efter 12 timmar. Då sätts också installationsdatum digitalt i enheterna, vilket startar garantitiden.

DISPLAY

Styrenheten har en display för konfiguration, adressering och informationshämtning. Installationen blir lättöverskådlig och sparar värdefull tid.

UPP TILL 100 METER KABEL

CU2 kommunicerar med AES 128-bitars kryptering och tillåter upp till 100 meter kabel mellan låshus och styrenhet. Styrenheten kan därför placeras i skyddade miljöer som elcentraler eller serverrum.

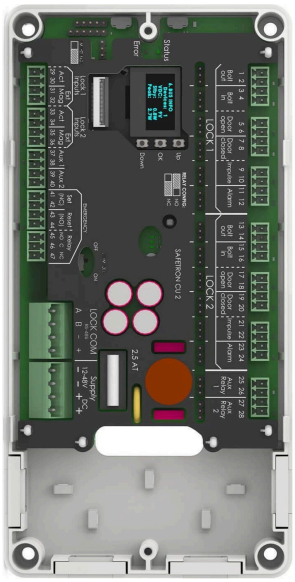

FUNKTIONER

Funktioner i styrenheten

- **Regel inne**
- **Regel ute**
- **Dörr stängd**
- **Dörr öppen**
- **Anslutning av två motorlås**
- **Väsentlig funktion**
- **Återinrymning**
- **Programmerbara AUX-reläer**
- **Servicemodul**
- **Felkoder**
- **Styrning av ellås**

Tekniska data

Spänning	10–48 VDC
Ström, motorlås 6500	12 VDC: vila 20 mA, max 200 mA 24 VDC: vila 10 mA, max 100 mA
Ström, 6500 + CU2	12 VDC: vila 120 mA, max 300 mA 24 VDC: vila 60 mA, max 150 mA
Arbetstemperatur	–30 °C till +70 °C
Certifiering	SSF 3522, godkänd låsenhet med motorlås i 6000-serien

Artikelnummer

ART.NR	E-NUMMER	BENÄMNING
202144727	58 676 82	SAFETRON CU2

5 ÅRS GARANTI

BEDÖMD HOS BYGGVARUBEDÖMNINGEN